

Gracias por seleccionar productos JELD-WEN. Lea de principio a fin estas instrucciones y comprenda el funcionamiento de este dispositivo. Si el dispositivo no se instala de la manera correcta puede dar lugar a que la ventana se abra inesperadamente y alguien se pueda caer por ella.

Una vez terminada la instalación, dé al propietario y a los ocupantes las instrucciones de uso y de seguridad. Comuníquese con nosotros para pedir más copias si las necesita.

El dispositivo de control de apertura para ventanas está diseñado para limitar la apertura de la ventana, y se debe instalar de modo que no quepan por la apertura objetos más grandes que una esfera rígida de 4 pulgadas de diámetro. Esto es con el fin de evitar caídas accidentales por una ventana abierta, pero no reemplaza las medidas de seguridad tradicionales.

IMPORTANTE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Enseñe a todos los ocupantes mayores de 6 años a usar el mecanismo de liberación (a destrabar el dispositivo) para casos de emergencia.
- El dispositivo de control de apertura de la ventana se traba automáticamente cuando la ventana está cerrada.
- Revise que el dispositivo de control de apertura de la ventana se vuelva a trabar cada vez que alguien lo haya destrabado.
- Compruebe cada mes que funciona correctamente y revise que no esté dañado. Reemplace el dispositivo de inmediato cuando sea necesario.
- Cuides que el dispositivo esté correctamente instalado y trabado, y que se utilice como se especifica. No modifique el dispositivo en modo alguno.

- Consulte los códigos locales de construcción y para casos de incendio antes de instalarse este dispositivo; solicite los códigos específicos en la oficina local de códigos de construcción o en la estación de bomberos local. Instale sólo aquellos dispositivos cuyo mecanismo de liberación esté en conformidad con los requisitos de los códigos locales de construcción y para casos de incendio.

⚠ ¡PRECAUCIÓN! Riesgo de caídas

- Si este dispositivo no se instala correctamente, los niños pequeños corren riesgo de caer por la ventana. Instale el dispositivo de tal forma que una esfera rígida de 4.0 pulgadas de diámetro no pueda pasar por ninguna parte de la abertura de la ventana una vez que el dispositivo esté colocado.
- Los niños pequeños pueden caer por la ventana si no se siguen todas las instrucciones de instalación:
 - Use los materiales y técnicas recomendados.
 - Cuides que el dispositivo de prevención de caídas esté firmemente sujeto al marco de la ventana.
 - Cuides que el marco de la ventana esté en buenas condiciones.

INSTALACIÓN

Herramientas necesarias:

- Desarmador de cruz
- Broca de 3/32" y taladro


El juego contiene:

- Ranura
- Soporte con brazo
- 4 tornillos del N.º 7 de 1/2"
- Plantilla para instalación

Preparación del bastidor y fijación del brazo:

¡Cuidado! Para el siguiente paso puede ser necesario trabajar desde el exterior o desmontar el bastidor. Por favor trabaje cuidando su seguridad. Si desmonta el bastidor, consulte los procedimientos adecuados en la guía de producto de las ventanas de hoja giratoria en www.jeld-wen.com/resources.


1. Abra el bastidor. Use la plantilla que se proporciona para marcar los puntos donde se harán los orificios para los tornillos del soporte, en la sección vertical del bastidor, en el mismo sitio que el hueco para la bisagra.
2. Donde se hicieron las marcas, taladre orificios de 1/2" de profundidad para los tornillos de 3/32".
3. Fije el soporte, con la orientación que se muestra, con dos de los tornillos que se proporcionan.

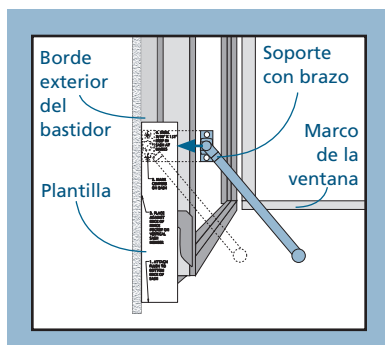

4. Cuides que el brazo se mueva libremente y que cuelgue hacia el interior de la ventana, a un ángulo de unos 20º de la vertical.

Preparación del marco y fijación de la ranura:

1. Coloque la ranura en la sección vertical del marco en el mismo sitio que el hueco para la bisagra, apoyada en el umbral o alféizar en la posición que se muestra. Trace en el marco los puntos donde se harán los orificios para la ranura.
2. Taladre orificios de 1/2" de profundidad en las marcas para los tornillos de 3/32".
3. Fije la ranura, con la orientación que se muestra, con dos de los tornillos proporcionados.
4. Pruebe a usar la ventana y verifique que el dispositivo funcione correctamente. Resuelva inmediatamente cualquier problema que vea.
5. En la parte superior de la cubierta del mecanismo (entre el brazo de la manivela y el marco de la ventana), o en otro lugar que quede visible cuando la ventana esté cerrada, pegue la etiqueta que viene incluida.

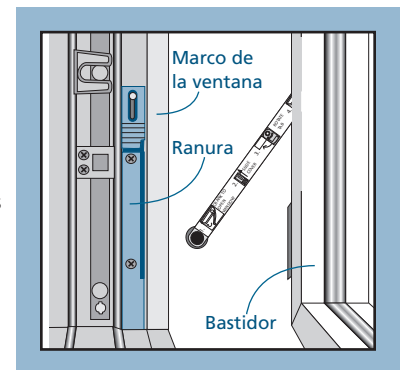

La información que se muestra aquí se proporciona únicamente para fines de información o enseñanza. JELD-WEN renuncia a toda responsabilidad asociada al uso de estas instrucciones o a cómo se disponga de ellas. La confianza que se ponga en la información o los consejos es a riesgo de la parte que confía en ellos. La información que se incluye aquí puede cambiar de vez en cuando sin previa notificación.