

Estos dispositivos de control de apertura sólo se pueden instalar si ya hay topes de ventilación secundarios instalados en el bastidor superior (fijo o móvil) o si se pide un nuevo bastidor superior (sólo en el caso de ventanas de guillotina de hoja doble) con los recortes hechos.

Lea de principio a fin estas instrucciones y comprenda el funcionamiento de estos dispositivos. Si los dispositivos no se instalan de la manera correcta pueden dar lugar a que la ventana se abra inesperadamente y alguien se pueda caer por ella.

**Una vez terminada la instalación, dé al propietario y a los ocupantes las instrucciones de uso y de seguridad. Comuníquese con nosotros para pedir más copias si las necesita.**

Los dispositivos de control de apertura para ventanas están diseñados para limitar la apertura de la ventana, y se deben instalar de modo que no quepan por la abertura objetos más grandes que una esfera rígida de 4 pulgadas de diámetro. Esto es con el fin de evitar caídas accidentales por una ventana abierta, pero no reemplaza las medidas de seguridad tradicionales.

#### IMPORTANTE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Enseñe a todos los ocupantes mayores de 6 años a usar el mecanismo de liberación (a destrabar los dispositivos) para casos de emergencia.
- Los dispositivos de control de apertura de la ventana se traban automáticamente cuando la ventana está cerrada.
- Revise que los dispositivos de control de apertura de la ventana se vuelvan a trabar cada vez que alguien los haya destrabado.
- Compruebe cada mes que funcionan correctamente y revise que no estén dañados. Reemplace los dispositivos de inmediato cuando sea necesario.
- Cuide que los dispositivos estén correctamente instalados y trabados, y que se utilicen como se especifica. No modifique los dispositivos en modo alguno.

#### INSTALACIÓN

Herramientas necesarias:

- Desarmador plano


El juego contiene:

- 2 dispositivos de control de apertura

1. Cierre completamente la ventana


**Si va a instalar los dispositivos en un bastidor superior nuevo que ya tiene orificios, sátese el paso 2.**

2. Haciendo palanca, saque la parte superior de los topes de ventilación secundarios o los dispositivos de control de apertura viejos y retírelos de la ventana en los dos lados.

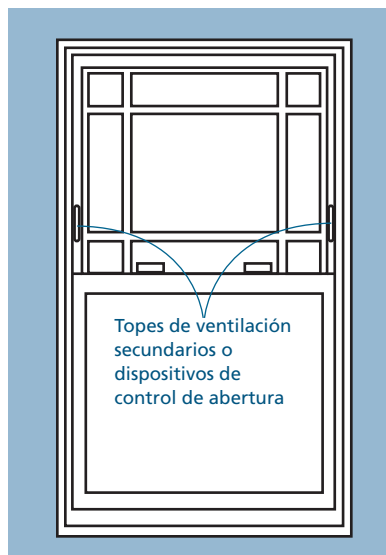

3. Con la parte ancha de la traba hacia abajo, coloque primero la parte inferior y después oprima la parte superior del dispositivo hacia dentro de la cavidad del tope de ventilación secundario hasta que embone en su sitio. Haga lo mismo en el otro lado.

4. Pruebe a usar la ventana y verifique que los dispositivos funcionen correctamente. Resuelva inmediatamente cualquier problema que vea.

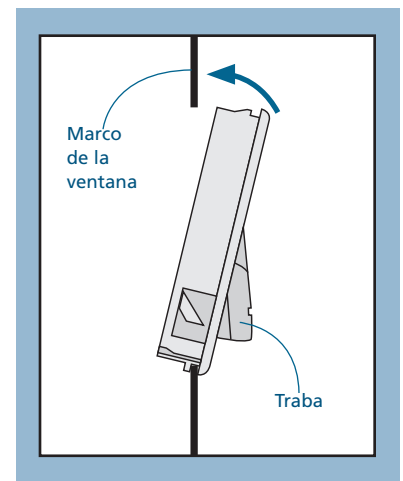

## ⚠ ¡PRECAUCIÓN! Riesgo de Caídas

- Consulte los códigos locales de construcción y para casos de incendio antes de instalar estos dispositivos; solicite los códigos específicos en la oficina local de códigos de construcción o en la estación de bomberos local. Instale sólo aquellos dispositivos cuyo mecanismo de liberación esté en conformidad con los requisitos de los códigos locales de construcción y para casos de incendio.
- Si estos dispositivos no se instalan correctamente, los niños pequeños corren riesgo de caer por la ventana. Instale los dispositivos de tal forma que una esfera rígida de 4.0 pulgadas de diámetro no pueda pasar por ninguna parte de la abertura de la ventana una vez que los dispositivos estén colocados.
- Los niños pequeños pueden caer por la ventana si no se siguen todas las instrucciones de instalación:
  - Use los materiales y técnicas recomendados.
  - Cuide que los dispositivos de prevención de caídas estén firmemente sujetos al marco de la ventana.
  - Cuide que el marco de la ventana esté en buenas condiciones.

La información que se muestra aquí se proporciona únicamente para fines de información o enseñanza. JELD-WEN renuncia a toda responsabilidad asociada al uso de estas instrucciones o a cómo se disponga de ellas. La confianza que se ponga en la información o los consejos es a riesgo de la parte que confía en ellos. La información que se incluye aquí puede cambiar de vez en cuando sin previa notificación.